


FDC-C

コレットスルー用 コレット

High-Precision Collet (For Collet Through)

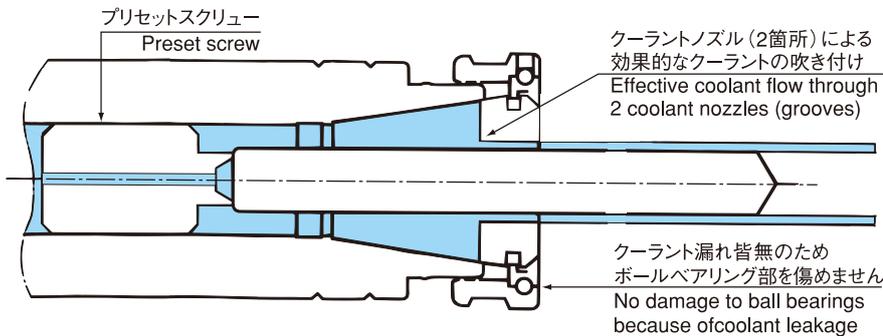

刃具シャング径 Tool shank dia.	型式 Model					
	FDC-07-C ($\phi 3 \sim \phi 7$)	FDC-09-C ($\phi 3 \sim \phi 9$)	FDC-12-C ($\phi 3 \sim \phi 12$)	FDC-16-C ($\phi 6 \sim \phi 16$)	FDC-22-C ($\phi 6 \sim \phi 22$)	
$\phi 3.0$	FDC-03007-C	FDC-03009-C	FDC-03012-C			
	0.1 とび In 0.1mm increments	0.1 とび In 0.1mm increments	0.1 とび In 0.1mm increments	FDC-06016-C	FDC-06022-C	
	FDC-07007-C	FDC-09009-C	FDC-12012-C	0.1 とび In 0.1mm increments		
				FDC-16016-C	0.1 とび In 0.1mm increments	
$\phi 22.0$					FDC-22022-C	
精度 (4d 先端) Accuracy (4 × d)	AA (5 μ m)	16,800	8,550	9,150	9,450	9,900
	A (10 μ m)	—	7,350	8,100	8,700	9,150

クーラントコレットの縮み代は 0.1mm です。
Coolant collets collapse by 0.1mm.

ご注文例 Ordering Example

FDC - 060 12 - C AA
 最大把握径 | 精度
 Max. chucking dia. | Accuracy
 12 シリーズ
 12 Series