


SRS

スリムタイプシュリンカーチャック

Shrink Fit (Slim Type)

- 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

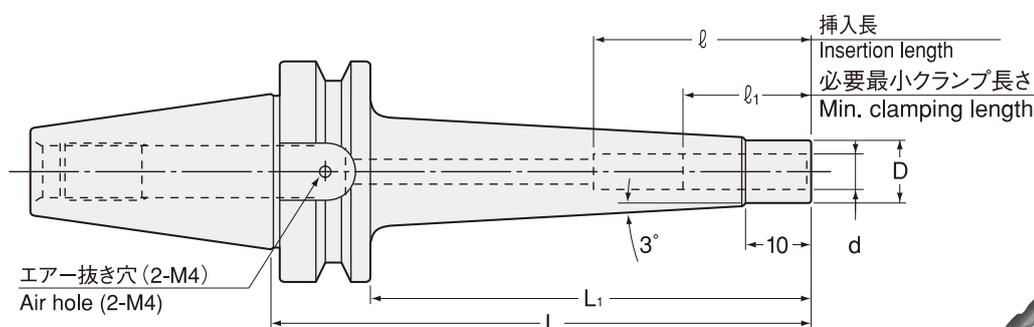

商品コード Code	型式 Model	d	L	L ₁	D	ℓ ₁	ℓ	kg	—
3060 31206105	BT30 -SRS6A -105	6	105	83	9	26	26 ~ 36	0.6	35,000
3060 31206135	-135	6	135	113	9	26	26 ~ 36	0.6	35,500
3060 31208105	-SRS8A -105	8	105	83	11	26	26 ~ 50	0.7	35,000
3060 31208135	-135	8	135	113	11	26	26 ~ 50	0.7	35,500
3060 31110105	-SRS10A -105	10	105	83	13	32	32 ~ 50	0.7	31,000
3060 31110135	-135	10	135	113	13	32	32 ~ 50	0.7	34,000
3060 31112105	-SRS12A -105	12	105	83	15	37	37 ~ 70	0.7	31,000
3060 31112135	-135	12	135	113	15	37	37 ~ 70	0.8	34,000
3060 31116105	-SRS16A -105	16	105	83	20	40	40 ~ 80	0.8	32,000
3060 31116135	-135	16	135	113	20	40	40 ~ 80	0.8	35,000
3060 31306105	BT40 -SRS6A -105	6	105	78	9	26	26 ~ 36	1.1	34,500
3060 31306135	-135	6	135	108	9	26	26 ~ 36	1.1	36,800
3060 31306165	-165	6	165	138	9	26	26 ~ 36	1.2	40,250
3060 31308105	-SRS8A -105	8	105	78	11	26	26 ~ 50	1.2	34,500
3060 31308135	-135	8	135	108	11	26	26 ~ 50	1.2	36,800
3060 31308165	-165	8	165	138	11	26	26 ~ 50	1.2	40,250
3060 31310105	-SRS10A -105	10	105	78	13	32	32 ~ 50	1.3	31,050
3060 31310135	-135	10	135	108	13	32	32 ~ 50	1.4	33,350
3060 31310165	-165	10	165	138	13	32	32 ~ 50	1.5	35,650
3060 31312105	-SRS12A -105	12	105	78	15	37	37 ~ 70	1.3	31,050
3060 31312135	-135	12	135	108	15	37	37 ~ 70	1.4	33,350
3060 31312165	-165	12	165	138	15	37	37 ~ 70	1.5	35,650
3060 31316105	-SRS16A -105	16	105	78	20	40	40 ~ 80	1.5	32,200
3060 31316135	-135	16	135	108	20	40	40 ~ 80	1.6	34,500
3060 31316165	-165	16	165	138	20	40	40 ~ 80	1.7	36,800
3060 31320105	-SRS20A -105	20	105	78	26	42	42 ~ 100	1.6	32,200
3060 31320135	-135	20	135	108	26	42	42 ~ 100	1.7	34,500
3060 31320165	-165	20	165	138	26	42	42 ~ 100	1.8	36,800
3060 31506105	BT50 -SRS6A -105	6	105	67	9	26	26 ~ 36	3.5	37,950
3060 31506135	-135	6	135	97	9	26	26 ~ 36	3.5	40,250
3060 31506165	-165	6	165	127	9	26	26 ~ 36	3.6	43,700
3060 31508105	-SRS8A -105	8	105	67	11	26	26 ~ 50	3.6	37,950
3060 31508135	-135	8	135	97	11	26	26 ~ 50	3.6	40,250
3060 31508165	-165	8	165	127	11	26	26 ~ 50	3.7	43,700
3060 31510105	-SRS10A -105	10	105	67	13	32	32 ~ 50	3.8	33,930
3060 31510135	-135	10	135	97	13	32	32 ~ 50	3.8	36,230
3060 31510165	-165	10	165	127	13	32	32 ~ 50	4.0	39,680
3060 31510195	-195	10	195	157	13	32	32 ~ 50	4.1	41,400

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ1	ℓ	kg	—
3060 31512105	BT50 -SRS12A -105	12	105	67	15	37	37 ~ 70	3.8	33,930
3060 31512135	-135	12	135	97	15	37	37 ~ 70	3.9	36,230
3060 31512165	-165	12	165	127	15	37	37 ~ 70	4.0	39,680
3060 31512195	-195	12	195	157	15	37	37 ~ 70	4.1	41,400
3060 31516105	-SRS16A -105	16	105	67	20	40	40 ~ 80	3.9	35,080
3060 31516135	-135	16	135	97	20	40	40 ~ 80	3.9	37,380
3060 31516165	-165	16	165	127	20	40	40 ~ 80	4.2	40,830
3060 31516195	-195	16	195	157	20	40	40 ~ 80	4.2	42,550
3060 31520105	-SRS20A -105	20	105	67	26	42	42 ~ 100	4.0	35,080
3060 31520135	-135	20	135	97	26	42	42 ~ 100	4.0	37,380
3060 31520165	-165	20	165	127	26	42	42 ~ 100	4.3	40,830
3060 31520195	-195	20	195	157	26	42	42 ~ 100	4.5	42,550

- 1.超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
 - 2.センタースルークーラント供給時は M4X5(S) ボルト 2 本 (付属) でエア穴を塞いで下さい。
 - 3.内径サイズ $\phi 3.0 \sim \phi 5.0 \text{mm}$ をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
- 1.Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
 - 2.For center through coolant feed, air holes must be sealed by 2 pcs of M4 x 5 hex. screw.
 - 3.For ID size $\phi 3.0 \sim \phi 5.0 \text{mm}$, please contact NT Tool.

加熱装置対応表
Heating device chart

加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRS $\phi 6 \sim 8$	SRS $\phi 10 \sim 20$
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

ご注文例 Ordering Example

BT40 - SRS12A - 105

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
専用機
関連機器
ファン・モトリ

ミーリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
R Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンダーチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アーバ類
Arbors

マルチボアシステム
Multibore tool system

機能付きホルダ
Function Holder

SPEDIO 用
ターニングツール
Turning tool for SPEDIO

ST シャンク
ST Shank

ブルスタッド
Reimton Stud

シャンク規格
Tool Shank Dimensions


SRS

スリムタイプシュリンカーチャック

Shrink Fit (Slim Type)

- 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

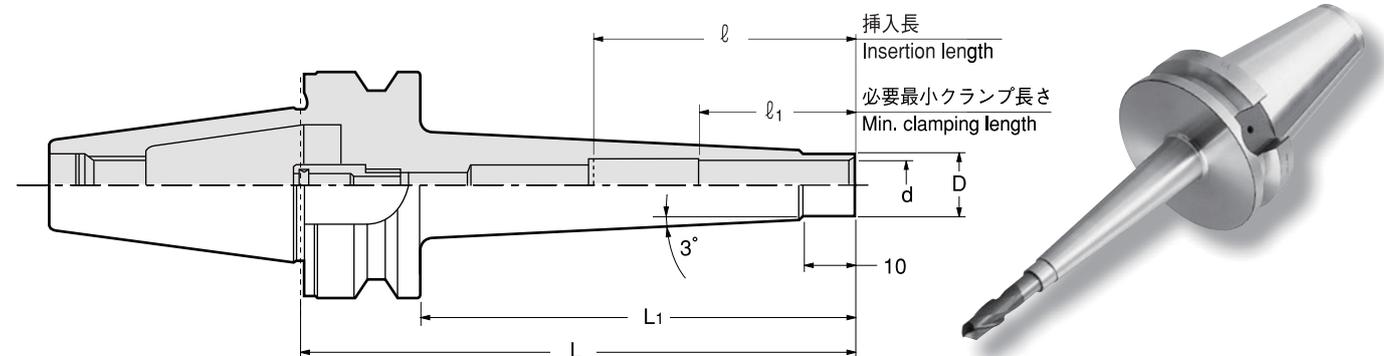

- ・当社規格 2面拘束 BT 主軸 (NBT-AHO 対応) と BT2 面拘束主軸 (WBT-AHO 対応) には互換性がありません。P.049 を参照ください。
- ・AHOホルダにてセンタースルークーラントを使用する場合、専用プラストッド (クーラントパイプ付属、P.259) をご使用ください。
- ・Our two-face contact BT spindle (for NBT-AHO) is incompatible with BT two-face contact spindle (for WBT-AHO). Please refer to P. 049.
- ・When AHO is used with center through coolant feeding, a designated retention stud (with coolant pipe / P. 259) for AHO must be used.

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ ₁	ℓ	—
3820 ※ 1370000	NBT-AHO30 or WBT-AHO30 -SRS6A -105	6	105	83	9	26	26 ~ 36	42,000
3820 ※ 1380000	-SRS6A -135	6	135	113	9	26	26 ~ 36	42,600
3820 ※ 1390000	-SRS8A -105	8	105	83	11	26	26 ~ 50	42,000
3820 ※ 1400000	-SRS8A -135	8	135	113	11	26	26 ~ 50	42,600
3820 ※ 1410000	-SRS10A -105	10	105	83	13	32	32 ~ 50	37,200
3820 ※ 1420000	-SRS10A -135	10	135	113	13	32	32 ~ 50	40,800
3820 ※ 1430000	-SRS12A -105	12	105	83	15	37	37 ~ 70	37,200
3820 ※ 1440000	-SRS12A -135	12	135	113	15	37	37 ~ 70	40,800
3820 ※ 1450000	-SRS16A -105	16	105	83	20	40	40 ~ 80	38,400
3820 ※ 1460000	-SRS16A -135	16	135	113	20	40	40 ~ 80	42,000
3820 ※ 1010000	NBT-AHO40 or WBT-AHO40 -SRS6A -105	6	105	78	9	26	26 ~ 36	36,000
3820 ※ 1020000	-SRS6A -135	6	135	108	9	26	26 ~ 36	38,400
3820 ※ 1030000	-SRS8A -105	8	105	78	11	26	26 ~ 50	36,000
3820 ※ 1040000	-SRS8A -135	8	135	108	11	26	26 ~ 50	38,400
3820 ※ 1050000	-SRS10A -105	10	105	78	13	32	32 ~ 50	32,400
3820 ※ 1060000	-SRS10A -135	10	135	108	13	32	32 ~ 50	34,800
3820 ※ 1070000	-SRS12A -105	12	105	78	15	37	37 ~ 70	32,400
3820 ※ 1080000	-SRS12A -135	12	135	108	15	37	37 ~ 70	34,800
3820 ※ 1090000	-SRS16A -105	16	105	78	20	40	40 ~ 80	33,600
3820 ※ 1100000	-SRS16A -135	16	135	108	20	40	40 ~ 80	36,000
3820 ※ 1110000	-SRS20A -105	20	105	78	26	42	42 ~ 85	33,600
3820 ※ 1120000	-SRS20A -135	20	135	108	26	42	42 ~ 100	36,000
3820 ※ 1130000	-SRS20A -165	20	165	138	26	42	42 ~ 100	38,400
3820 ※ 1140000	-SRS20A -105	20	105	78	26	42	42 ~ 85	33,600
3820 ※ 1150000	-SRS20A -135	20	135	108	26	42	42 ~ 100	36,000
3820 ※ 1160000	-SRS20A -165	20	165	138	26	42	42 ~ 100	38,400

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ1	ℓ	—
3820 ※ 1170000	NBT-AHO50 or WBT-AHO50 -SRS6A -105	6	105	67	9	26	26 ~ 36	39,600
3820 ※ 1180000	-SRS6A -135	6	135	97	9	26	26 ~ 36	42,000
3820 ※ 1190000	-SRS8A -105	8	105	67	11	26	26 ~ 50	39,600
3820 ※ 1200000	-SRS8A -135	8	135	97	11	26	26 ~ 50	42,000
3820 ※ 1210000	-SRS10A -105	10	105	67	13	32	32 ~ 50	35,400
3820 ※ 1220000	-SRS10A -135	10	135	97	13	32	32 ~ 50	37,800
3820 ※ 1230000	-SRS10A -165	10	165	127	13	32	32 ~ 50	41,400
3820 ※ 1240000	-SRS10A -195	10	195	157	13	32	32 ~ 50	43,200
3820 ※ 1250000	-SRS12A -105	12	105	67	15	37	37 ~ 70	35,400
3820 ※ 1260000	-SRS12A -135	12	135	97	15	37	37 ~ 70	37,800
3820 ※ 1270000	-SRS12A -165	12	165	127	15	37	37 ~ 70	41,400
3820 ※ 1280000	-SRS12A -195	12	195	157	15	37	37 ~ 70	43,200
3820 ※ 1290000	-SRS16A -105	16	105	67	20	40	40 ~ 80	36,600
3820 ※ 1300000	-SRS16A -135	16	135	97	20	40	40 ~ 80	39,000
3820 ※ 1310000	-SRS16A -165	16	165	127	20	40	40 ~ 80	42,600
3820 ※ 1320000	-SRS16A -195	16	195	157	20	40	40 ~ 80	44,400
3820 ※ 1330000	-SRS20A -105	20	105	67	26	42	42 ~ 85	36,600
3820 ※ 1340000	-SRS20A -135	20	135	97	26	42	42 ~ 100	39,000
3820 ※ 1350000	-SRS20A -165	20	165	127	26	42	42 ~ 100	42,600
3820 ※ 1360000	-SRS20A -195	20	195	157	26	42	42 ~ 100	44,400

商品コードの※はNBT-AHOでは0,WBT-AHOでは6となります。

- 1.超硬シャンク (h6公差) 刃具をご使用下さい。
- 2.内径サイズ $\phi 3.0 \sim \phi 5.0\text{mm}$ をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
- 1.Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
- 2.For ID size $\phi 3.0 \sim \phi 5.0\text{mm}$, please contact NT Tool.

加熱装置対応表
Heating device chart

加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRS $\phi 6 \sim 8$	SRS $\phi 10 \sim 20$
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

ご注文例 Ordering Example

当社規格 2面拘束 BT 主軸対応

Corresponding to our two-face contact BT spindle

NBT-AHO40 - SRS12A - 105

AHO シャンクサイズ
AHO Shank size

内径 (d)
I.D.

突き出し長さ (L)
Projection length

ご注文例 Ordering Example

BT2 面拘束規格対応

Corresponding to BT two-face contact spindle

WBT-AHO40 - SRS12A - 105

AHO シャンクサイズ
AHO Shank size

内径 (d)
I.D.

突き出し長さ (L)
Projection length

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
専用機
関連機器
フュ・ントリ
ミールンクチャック
Milling Chuck
コロットホルダ
Collet Holder
Rゼロホルダ
R-zero Holder
ハイドロチャック
Hydraulic Chuck
シュリンカーチャック
Shrink Fit
タッピングチャック
Tapping Chuck
アーバ類
Arbors
マルチボアツリーシステム
Multibore tool system
機能付きホルダ
Function Holder
ブルスタッド
Retention Stud


SRS

スリムタイプシュリンカーチャック

Shrink Fit (Slim Type)

● 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

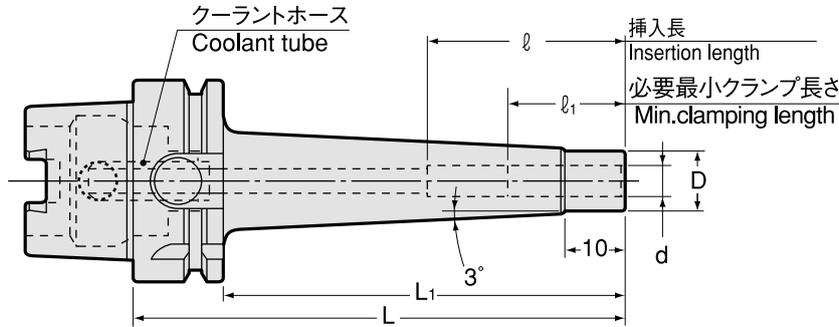

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	l1	l	kg	—
5640 31306090	HSK40A -SRS6A -90	6	90	70	9	26	26 ~ 36	0.5	34,000
5640 31306120	-120	6	120	100	9	26	26 ~ 36	0.5	35,000
5640 31308090	-SRS8A -90	8	90	70	11	26	26 ~ 50	0.5	34,000
5640 31308120	-120	8	120	100	11	26	26 ~ 50	0.5	35,000
5640 31310090	-SRS10A -90	10	90	70	13	32	32 ~ 50	0.5	30,000
5640 31310120	-120	10	120	100	13	32	32 ~ 50	0.5	31,500
5640 31312090	-SRS12A -90	12	90	70	15	37	37 ~ 70	0.5	30,000
5640 31312120	-120	12	120	100	15	37	37 ~ 70	0.6	31,500
5640 31316090	-SRS16A -90	16	90	70	20	40	40 ~ 70	0.6	32,000
5640 31316120	-120	16	120	100	20	40	40 ~ 80	0.6	33,000
5640 31406090	HSK50A -SRS6A -90	6	90	64	9	26	26 ~ 36	0.6	35,500
5640 31406120	-120	6	120	94	9	26	26 ~ 36	0.6	37,000
5640 31408090	-SRS8A -90	8	90	64	11	26	26 ~ 50	0.6	39,000
5640 31408120	-120	8	120	94	11	26	26 ~ 50	0.6	40,500
5640 31410090	-SRS10A -90	10	90	64	13	32	32 ~ 50	0.7	32,000
5640 31410120	-120	10	120	94	13	32	32 ~ 50	0.7	33,500
5640 31412090	-SRS12A -90	12	90	64	15	37	37 ~ 65	0.7	32,000
5640 31412120	-120	12	120	94	15	37	37 ~ 70	0.8	33,500
5640 31416105	-SRS16A -105	16	105	79	20	40	40 ~ 80	0.8	33,000
5640 31416135	-135	16	135	109	20	40	40 ~ 80	0.9	34,500
5640 31420105	-SRS20A -105	20	105	79	26	42	42 ~ 80	0.9	33,000
5640 31420135	-135	20	135	109	26	42	42 ~ 100	1.0	34,500
5640 75106105	HSK63A -SRS6A -105 -H	6	105	79	9	26	26 ~ 36	0.7	40,500
5640 75106135	-135 -H	6	135	109	9	26	26 ~ 36	0.7	41,000
5640 75106165	-165 -H	6	165	139	9	26	26 ~ 36	0.7	44,500
5640 75108105	-SRS8A -105 -H	8	105	79	11	26	26 ~ 50	0.8	40,500
5640 75108135	-135 -H	8	135	109	11	26	26 ~ 50	0.8	41,500
5640 75108165	-165 -H	8	165	139	11	26	26 ~ 50	0.8	44,500
5640 75110105	-SRS10A -105 -H	10	105	79	13	32	32 ~ 50	0.9	36,000
5640 75110135	-135 -H	10	135	109	13	32	32 ~ 50	1.0	37,500
5640 75110165	-165 -H	10	165	139	13	32	32 ~ 50	1.1	40,500
5640 75112105	-SRS12A -105 -H	12	105	79	15	37	37 ~ 70	1.0	36,000
5640 75112135	-135 -H	12	135	109	15	37	37 ~ 70	1.0	37,500
5640 75112165	-165 -H	12	165	139	15	37	37 ~ 70	1.1	40,500
5640 75116105	-SRS16A -105 -H	16	105	79	20	40	40 ~ 75	1.2	37,000
5640 75116135	-135 -H	16	135	109	20	40	40 ~ 80	1.3	38,500
5640 75116165	-165 -H	16	165	139	20	40	40 ~ 80	1.5	41,500
5640 75120105	-SRS20A -105 -H	20	105	79	26	42	42 ~ 75	1.1	37,000
5640 75120135	-135 -H	20	135	109	26	42	42 ~ 100	1.2	38,500
5640 75120165	-165 -H	20	165	139	26	42	42 ~ 100	1.3	41,500

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ1	ℓ	kg	—
5640 77106105	HSK100A -SRS6A -105 -H	6	105	71	9	26	26 ~ 36	2.2	42,500
5640 77106135	-135 -H	6	135	101	9	26	26 ~ 36	2.2	43,500
5640 77106165	-165 -H	6	165	131	9	26	26 ~ 36	2.2	45,500
5640 77108105	-SRS8A -105 -H	8	105	71	11	26	26 ~ 50	2.3	42,500
5640 77108135	-135 -H	8	135	101	11	26	26 ~ 50	2.3	43,500
5640 77108165	-165 -H	8	165	131	11	26	26 ~ 50	2.3	45,500
5640 77110105	-SRS10A -105 -H	10	105	71	13	32	32 ~ 50	2.4	42,000
5640 77110135	-135 -H	10	135	101	13	32	32 ~ 50	2.4	44,000
5640 77110165	-165 -H	10	165	131	13	32	32 ~ 50	2.6	46,000
5640 77110195	-195 -H	10	195	161	13	32	32 ~ 50	2.6	48,000
5640 77112105	-SRS12A -105 -H	12	105	71	15	37	37 ~ 70	2.4	42,000
5640 77112135	-135 -H	12	135	101	15	37	37 ~ 70	2.5	44,000
5640 77112165	-165 -H	12	165	131	15	37	37 ~ 70	2.6	46,000
5640 77112195	-195 -H	12	195	161	15	37	37 ~ 70	2.7	48,000
5640 77116105	-SRS16A -105 -H	16	105	71	20	40	40 ~ 70	2.5	43,000
5640 77116135	-135 -H	16	135	101	20	40	40 ~ 80	2.6	45,000
5640 77116165	-165 -H	16	165	131	20	40	40 ~ 80	2.8	47,000
5640 77116195	-195 -H	16	195	161	20	40	40 ~ 80	2.9	49,000
5640 77120105	-SRS20A -105 -H	20	105	71	26	42	42 ~ 70	2.6	43,000
5640 77120135	-135 -H	20	135	101	26	42	42 ~ 100	2.7	45,000
5640 77120165	-165 -H	20	165	131	26	42	42 ~ 100	2.8	47,000
5640 77120195	-195 -H	20	195	161	26	42	42 ~ 100	2.9	49,000

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
 HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- 超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
- 内径サイズφ3.0~φ5.0mm をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
- Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
- For ID size φ3.0~φ5.0mm, please contact NT Tool.

加熱装置対応表 Heating device chart		
加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRS φ6 ~ 8	SRS φ10 ~ 20
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - SRS12A - 90

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
 Shank size I.D. Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)

With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - SRS12A - 105 - H

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L) マニュアル
 Shank size I.D. Projection length clamping hole

- BT
- AHO
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- 専用機
- 関連機器
- フィジ・メントリ
- ミールンクチャック
- Milling Chuck
- コレットホルダ
- Collet Holder
- Rゼロホルダ
- R Zero Holder
- ハイドロチャック
- Hydraulic Chuck
- シュリンクチタック
- Shrink Fit
- タッピングチャック
- Tapping Chuck
- アーバ類
- Arbors
- マルチポイントリソング
- Multiple tool system
- 機能付きホルダ
- Function Holder
- HSK-E
- HSK-F
- HSK-C
- Tool Shank Dimensions


SRS

スリムタイプシュリンカーチャック

Shrink Fit (Slim Type)

● 加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

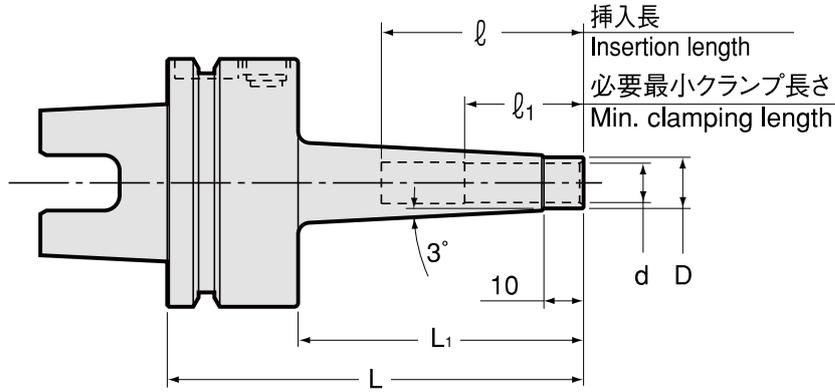

商品コード Code	型式 Model	d	L	L ₁	D	ℓ ₁	ℓ	-
1300 31106090	UTS5040 -SRS6A -90-H	6	90	60	9	26	26 ~ 36	42,530
1300 31106120	-120-H	6	120	90	9	26	26 ~ 36	44,630
1300 31108090	-SRS8A -90-H	8	90	60	11	26	26 ~ 50	44,630
1300 31108120	-120-H	8	120	90	11	26	26 ~ 50	46,730
1300 31110105	-SRS10A -105-H	10	105	75	13	32	32 ~ 50	39,900
1300 31110135	-135-H	10	135	105	13	32	32 ~ 50	40,430
1300 31112105	-SRS12A -105-H	12	105	75	15	37	37 ~ 65	39,900
1300 31112135	-135-H	12	135	105	15	37	37 ~ 70	40,430
1300 31116105	-SRS16A -105-H	16	105	75	20	40	40 ~ 80	39,380
1300 31116135	-135-H	16	135	105	20	40	40 ~ 80	41,480
1300 31120105	-SRS20A -105-H	20	105	75	26	42	42 ~ 80	39,380
1300 31120135	-135-H	20	135	105	26	42	42 ~ 100	41,480
1300 3 ※ 206105	UTS6350 -SRS6A -105	6	105	72	9	26	26 ~ 36	42,530
1300 3 ※ 206135	-135	6	135	102	9	26	26 ~ 36	44,630
1300 3 ※ 206165	-165	6	165	132	9	26	26 ~ 36	48,830
1300 3 ※ 208105	-SRS8A -105	8	105	72	11	26	26 ~ 50	44,630
1300 3 ※ 208135	-135	8	135	102	11	26	26 ~ 50	46,730
1300 3 ※ 208165	-165	8	165	132	11	26	26 ~ 50	48,830
1300 3 ※ 210105	-SRS10A -105	10	105	72	13	32	32 ~ 50	38,330
1300 3 ※ 210135	-135	10	135	102	13	32	32 ~ 50	40,430
1300 3 ※ 210165	-165	10	165	132	13	32	32 ~ 50	42,530
1300 3 ※ 212105	-SRS12A -105	12	105	72	15	37	37 ~ 70	39,380
1300 3 ※ 212135	-135	12	135	102	15	37	37 ~ 70	41,480
1300 3 ※ 212165	-165	12	165	132	15	37	37 ~ 70	43,580
1300 3 ※ 216105	-SRS16A -105	16	105	72	20	40	40 ~ 75	39,380
1300 3 ※ 216135	-135	16	135	102	20	40	40 ~ 80	41,480
1300 3 ※ 216165	-165	16	165	132	20	40	40 ~ 80	43,580
1300 3 ※ 220105	-SRS20A -105	20	105	72	26	42	42 ~ 75	39,380
1300 3 ※ 220135	-135	20	135	102	26	42	42 ~ 100	41,480
1300 3 ※ 220165	-165	20	165	132	26	42	42 ~ 100	43,580
1300 3 ※ 306105	UTS10080 -SRS6A -105	6	105	71	9	26	26 ~ 36	48,300
1300 3 ※ 306135	-135	6	135	101	9	26	26 ~ 36	50,400
1300 3 ※ 306165	-165	6	165	131	9	26	26 ~ 36	54,080
1300 3 ※ 308105	-SRS8A -105	8	105	71	11	26	26 ~ 50	48,300
1300 3 ※ 308135	-135	8	135	101	11	26	26 ~ 50	50,400
1300 3 ※ 308165	-165	8	165	131	11	26	26 ~ 50	55,130
1300 3 ※ 310105	-SRS10A -105	10	105	71	13	32	32 ~ 50	43,580
1300 3 ※ 310135	-135	10	135	101	13	32	32 ~ 50	45,150
1300 3 ※ 310165	-165	10	165	131	13	32	32 ~ 50	48,830
1300 3 ※ 310195	-195	10	195	161	13	32	32 ~ 50	51,450

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ1	ℓ	-
1300 3 ※ 312105	UTS10080 -SRS12A -105	12	105	71	15	37	37 ~ 70	43,580
1300 3 ※ 312135	-135	12	135	101	15	37	37 ~ 70	45,150
1300 3 ※ 312165	-165	12	165	131	15	37	37 ~ 70	48,830
1300 3 ※ 312195	-195	12	195	161	15	37	37 ~ 70	51,450
1300 3 ※ 316105	-SRS16A -105	16	105	71	20	40	40 ~ 70	44,630
1300 3 ※ 316135	-135	16	135	101	20	40	40 ~ 80	46,200
1300 3 ※ 316165	-165	16	165	131	20	40	40 ~ 80	49,880
1300 3 ※ 316195	-195	16	195	161	20	40	40 ~ 80	52,500
1300 3 ※ 320105	-SRS20A -105	20	105	71	26	42	42 ~ 70	44,630
1300 3 ※ 320135	-135	20	135	101	26	42	42 ~ 100	46,200
1300 3 ※ 320165	-165	20	165	131	26	42	42 ~ 100	49,880
1300 3 ※ 320195	-195	20	195	161	26	42	42 ~ 100	52,500

商品コードの※は低圧用では0、高圧用では1となります。

- 超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
 - 内径サイズ $\phi 3.0 \sim \phi 5.0\text{mm}$ をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
 - UTS5040 は高圧用のみになります。
- Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
 - For ID size $\phi 3.0 \sim \phi 5.0\text{mm}$, please contact NT Tool.
 - Only high pressure type is available for UTS5040.

加熱装置対応表 Heating device chart		
加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRS $\phi 6 \sim 8$	SRS $\phi 10 \sim 20$
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type
0 ~ 1.0MPa (UTS10080 のみ 0 ~ 2.0MPa)

UTS6350 - SRS10A - 105

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length

ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type
1.1 ~ 7.0MPa (UTS10080 のみ 2.1 ~ 7.0MPa)

UTS6350 - SRS10A - 105 - H

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L) 高圧の場合
Shank size I.D. Projection length High pressure type

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
専用機
関連機器
ファン・モトリ

ミ
リ
リ
ン
グ
チ
ャ
ン
ク

コ
レ
ッ
ト
ホ
ル
ダ

R
ゼ
ロ
ホ
ル
ダ

ハ
イ
ド
ロ
チ
ャ
ン
ク

シ
リ
ン
グ
チ
ャ
ン
ク

タ
ッ
ピ
ン
グ
チ
ャ
ン
ク

ア
ー
バ
類

シ
ャ
ン
ク
規
格