


ST-HDC・A

フレックスチャック

Flex Chuck

- 干渉の厳しいドリル加工やミーリングチャックのサブホルダにご使用下さい。
For drilling in tight space. Also suitable as sub-holder of milling chuck.

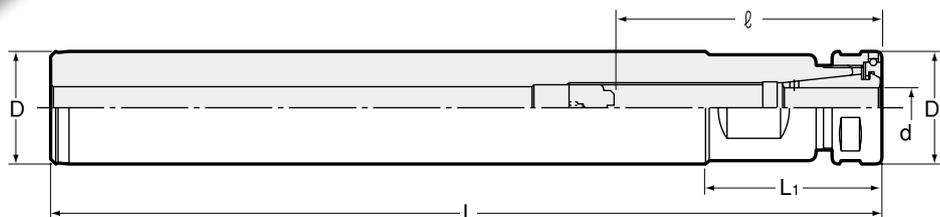

商品コード Code	型式 Model	d	D _{0.012}	D1	L	L1	ℓ	キャップ Nut	—	コレット Collet	スパナ Spanner
0400 12009175	ST20 -HDC09A -175	2.5 ~ 9.0	20	26	175	50	27 ~ 56	HDP-09	10,500	FDC-09	S-1L
0400 13212185	ST32 -HDC12A -185	2.5 ~ 12.0	32	32	185	51	34 ~ 70	HDP-12	14,000	FDC-12	S-3L
0400 13212235	-235	2.5 ~ 12.0	32	32	235	51	34 ~ 70	HDP-12	14,000		

1. コレット、スパナ、六角穴付プリセットスクリュー、セミドライ加工用プリセットスクリューは別途ご注文下さい。
標準仕様プリセットスクリューは付属しております。
2. クーラントコレット (FDC-OH、C、MS) とタンク付刃具併用時の最低挿入長は P. 88 を参照下さい。
3. ℓはプリセットスクリューを使用した時の値です。
4. キャップの締め付けトルクに関しては、P.500 を参照ください。

1. Collet, spanner, hexagon head preset screw, preset screw for semi-dry processing are sold separately.
Standard preset screw is included.
2. Refer to P. 88 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets (OH,C or MS) and tool with tang.
3. ℓ indicates dimension when using with a preset screw.
4. See P.500 for standard tightening torque.

コレット Collet P. 83	スパナ Spanner P. 89	プリセットスクリュー Preset screw P. 90
		

ご注文例 Ordering Example

ST20 - HDC09A - 175
 シャンクサイズ 最大コレット内径 全長 (L)
 Shank size Max. collet I.D.